

Eklentiler

Eklentiler



Çıkarılabilir ön kilitleme kolu (çift kollu kilitleme tertibatının)



Basınç düşürme valfi



Basınç düşürme valfi



Gözetleme penceresi



Çeşitli uygulamaların geliştirilmesi ve genişletilmesi için

Düşük sızıntılı çelik kapılara ve bakım kapılarına ait eklentiler, zorlu şartları karşılayacak ve çeşitli uygulamalara genişletilecek şekildedir.

- Döner topuz ya da anahtar kullanarak kapıyı kilitleyen silindir tirajlı kilit
- Kapıyı kilitlemek için profil silindire uyum sağlamaya hazır gömme kilit
- Çift panelli gözetleme penceresi
- Kapının herhangi bir tarafındaki odalar arasında basınç dengesine yönelik basınç düşürme valfi, kapının çok çaba harcamadan açılmasını sağlar.
- Çıkarılabilir ön kilit koluna sahip çift kollu kilitleme tertibatı; ön kol olmadan kapı, dışarıdan açılmaz.
- Çelik kapılara ait eklentilerin kombinasyonları

Tip

Sayfa

Eklentiler

Genel bilgiler

5.2 – 2

Özel bilgiler – Konum anahtarları

5.2 – 3

Özel bilgiler – Solenoid valf

5.2 – 4

Özel bilgiler

5.2 – 5

Temel bilgiler ve tanımlar

5.3 – 1

Tanım

Uygulama

- Düşük sızıntılı çelik kapılar ve bakım kapılarının çeşitli uygulamalarının geliştirilmesine ve genişletilmesine yönelik

Her eklenti elemanı, düşük sızıntılı kapıların sipariş koduyla tanımlıdır.

Düşük sızıntılı kapılar için eklenti elemanları

Sipariş kodu detayı	Silindir tirajlı kilit	Gömme kilit	Gözetleme penceresi	Basınç düşürme valfi	Çıkarılabilir ön kilitleme kolu
	Z01	Z02	Z03	Z04	Z05
Z01	x				
Z02		x			
Z03			x		
Z04				x	
Z05					x
Z06	x		x		
Z07		x	x		
Z08			x	x	
Z09			x		x
Z10	x			x	
Z11		x		x	
Z12				x	x
Z13	x				x
Z14		x			x
Z15	x		x	x	
Z16		x	x	x	
Z17			x	x	x
Z18	x		x		x
Z19		x	x		x
Z20	x			x	x
Z21		x		x	x
Z22	x		x	x	x
Z23		x	x	x	x


H=1500 mm'den itibaren Z03 ve Z04 ile kombinasyon

Düşük sızıntılı bakım kapıları için eklenti elemanları

Sipariş kodu detayı	Silindir tirajlı kilit	Gömme kilit	Gözetleme penceresi	Çıkarılabilir ön kilitleme kolu
	Z01	Z02	Z03	Z05
Z01	x			
Z02		x		
Z03			x	
Z05				x

BS < 400 x 400 yalnızca Z05 ile

ST Tipi tek kanatlı, düşük sızıntılı çelik kapıya ait eklenti elemanlarının düzeni

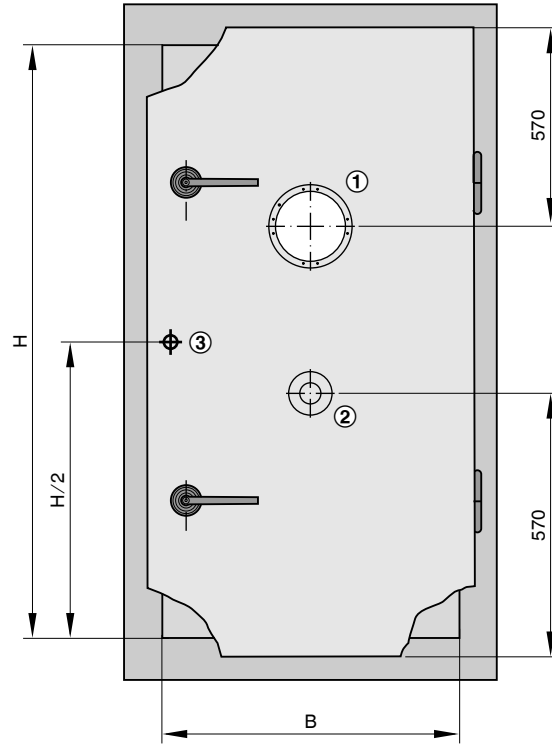


- ① Gözetleme penceresi ($H < 1500 H/2$ 'de)
② Basınç düşürme valfi


③ Kilit

Sağdan menteşeli

ST-D türü çift kanatlı, düşük sızıntılı çelik kapıya ait eklenti elemanlarının düzeni

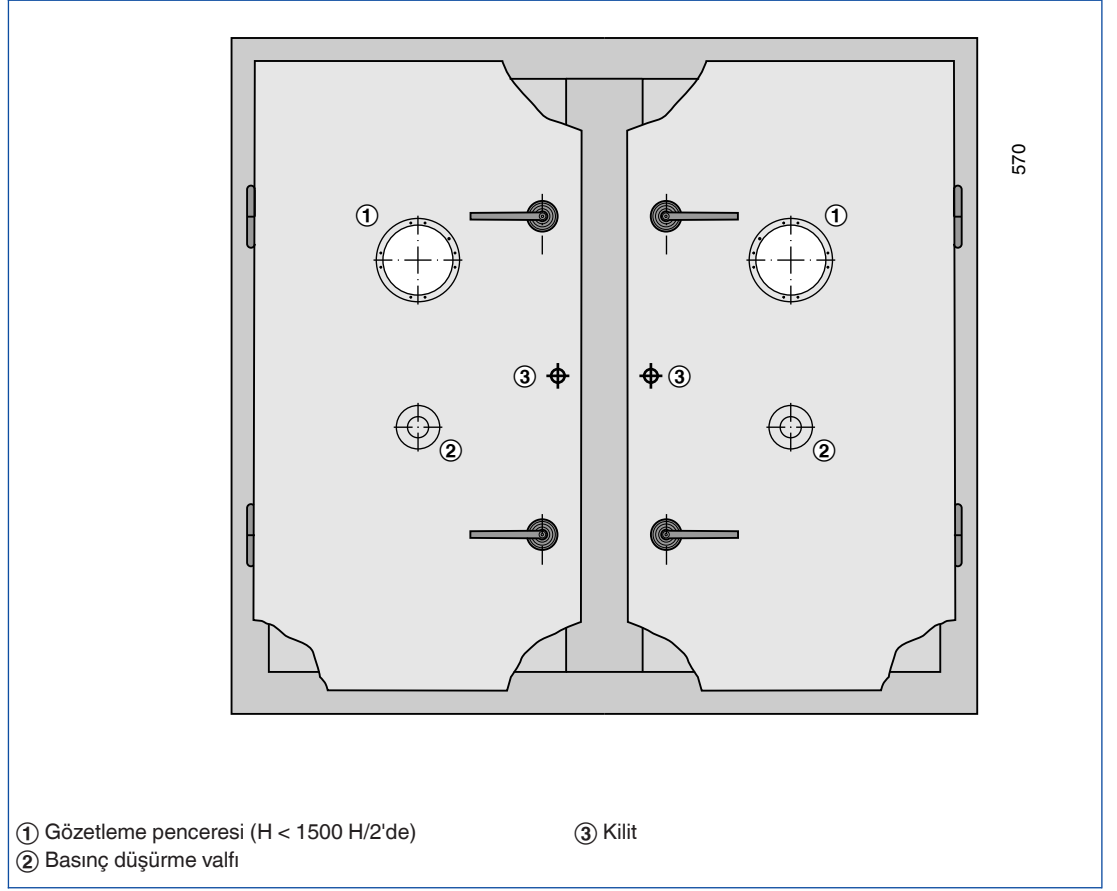

BS Tipi düşük sızıntılı bakım kapılarına ait eklenti elemanlarının düzeni

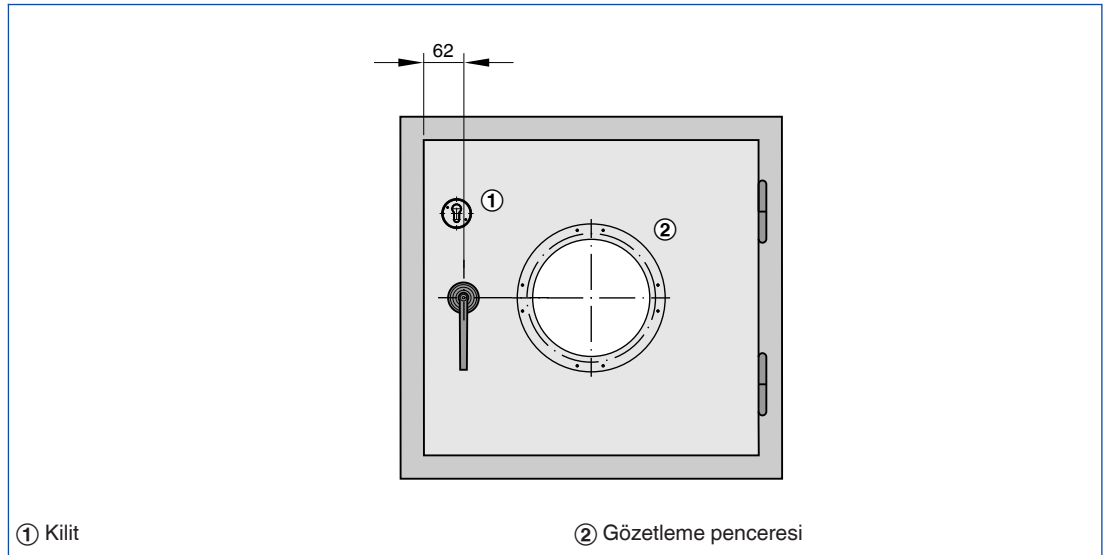

Sağdan menteşeli

Tanım



Silindir tirajlı kilit

/ Z01 /

Sipariş kodu detayı


Uygulama

- Kapıyı kilitlemek ve içeriden manuel olarak açmak için kullanılır.

Parçalar ve özellikleri

- BKS tirajlı kilit
- Üç anahtarlı BKS silindiri
- Çit kanatlı kapılar için: iki adet özdeş silindir

Silindir tirajlı kilit

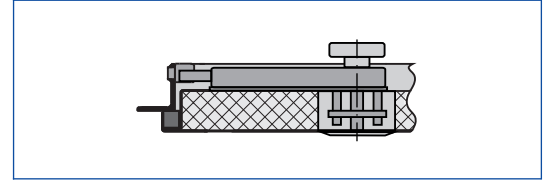

Tanım



Silindir tirajlı kilit

/ Z02 /

Sipariş kodu detayı


Uygulama

- Profil silindirine uyum sağlamaya hazır, kapıyı kilitlemek için kullanılır.

Parçalar ve özellikleri

- Profil silindirlerine ait gömme kilit, 22 mm iç uzunluk, 35 mm dış uzunluk
- Profil silindiri; örneğin, BKS no. 3100
- İki adet kilit aynası

Gömme kilit

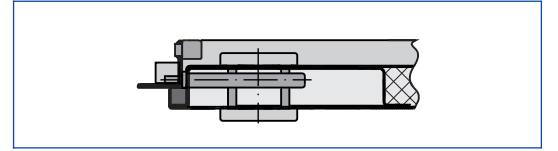

Tanım



Gözetleme penceresi

/ Z03 /

Sipariş kodu detayı


Uygulama

- Düşük sızıntılı çelik kapılar ve bakım kapılarının çeşitli uygulamalarının geliştirilmesine ve genişletilmesine yönelik

Parçalar ve özellikleri

- Çift panelli gözetleme penceresi
- Tırnak profilleriyle donatılı

Gözetleme penceresi

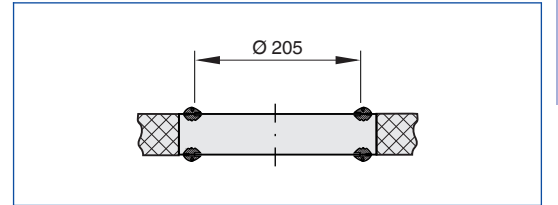

Tanım



Basınç düşürme valfi

/ Z04 /

Sipariş kodu detayı


Uygulama

- Kapının herhangi bir tarafındaki odalar arasında manuel denge için kullanılır; kapının çok çaba harcamadan açılmasını sağlar.

Parçalar ve özellikleri

- Alüminyum dökümden yapılmış basınç düşürme valfi
- Her iki tarafta çevresel köpük kauçuk contalar
- İki adet yıldız tipi kulp

Basınç düşürme valfi

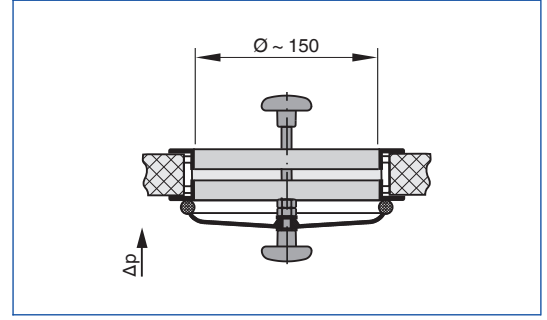

Tanım



Çıkarılabilir ön kilitleme kolu (çift kollu kilitleme tertibatının)

/ Z05 /

Sipariş kodu detayı


Uygulama

- Ön kol olmadan kapı, dışarıdan açılmaz.

Parçalar ve özellikleri

- Çıkarılabilir ön kilitleme koluna sahip çift kollu kilitleme tertibatı
- Alüminyum dökümden yapılmış ön kilitleme kolu
- Kare şaftlara uygun
- Kapı başına bir adet çıkarılabilir ön kilitleme kolu

Çıkarılabilir ön kilitleme kolu (çift kollu kilitleme tertibatının)

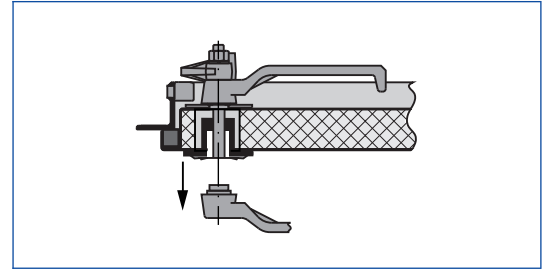

Kapılar

Temel bilgiler ve tanımlar



■ Ürün seçimi

Kapılar

Temel bilgiler ve tanımlar

Ürün seçimi

	Tip	
	ST	BS
Türler		
Tek kanatlı kapı	●	
Çift kanatlı kapı	●	
Bakım kapıları		●
Kapı		
Ses yalıtım kaplaması	●	
Takviyeli konstrüksiyon	●	
Maksimum basınç yükü	1000 Pa 2000 Pa (takviyeli konstrüksiyon)	2000 Pa
Menteşe		
Sağ tarafta	●	●
Sol tarafta	●	●
Nominal ölçüler		
Genişlik / çift kanatlı kapı	400 – 1100 / – 2280 mm	300 – 800 mm
Artım	1 mm	1 mm
Yükseklik	800 – 2115 mm	300 – 800 mm
Artım	1	1
Eklentiler		
U profilden yapılmış kapı çerçevesi	●	
Köşebentten yapılmış çerçeve	●	●
Aksesuarlar		
Silindir tirajlı kilit	●	●
Gömme kilit	●	●
Gözetleme penceresi	●	●
Basınç düşürme valfi	●	
Çıkarılabilir ön kilitleme kolu	●	●
●	Mümkün	
	Mümkün değil	